




Kit cu 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1084L cu LED-uri, înălțime 800 mm, diametru 100 mm

Cod produs: KSR-0079-FAD

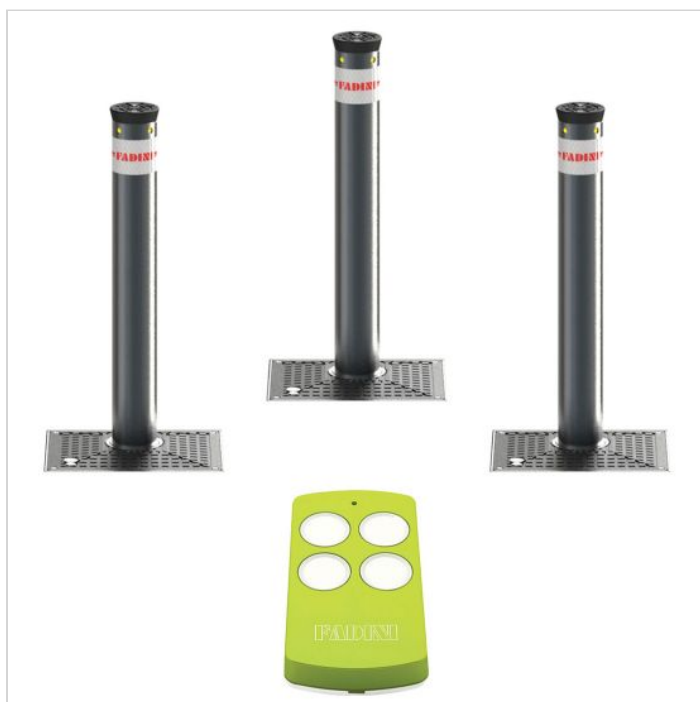

40.298⁷⁵ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1084L cu LED-uri este o soluție compactă, modernă și sigură pentru **controlul accesului auto**, concepută pentru locații unde sunt necesare **vizibilitate sporită, delimitare clară a traficului și impact vizual redus**. Sistemul este ideal pentru spații urbane, zone rezidențiale, parcuri private, alei pietonale sau accesuri controlate cu trafic redus sau moderat.

Cilindrii retractabili au o **înălțime de 800 mm** și un **diametru de 100 mm**, oferind un nivel ridicat de restricționare a accesului, superior variantelor mai joase, fără a compromite integrarea estetică în mediul înconjurător. Dimensiunile compacte permit instalarea în zone cu spațiu limitat, păstrând eficiența funcțională și aspectul discret.

Iluminarea LED integrată asigură o vizibilitate excelentă pe timp de noapte sau în condiții de lumină redusă, contribuind semnificativ la siguranța rutieră și pietonală. Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară și exploatare repetată, iar mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto în funcție de scenariile operaționale.

Kitul Fadini Coral 1084L respectă standardele de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție practică și durabilă pentru aplicații profesionale de control al accesului cu cerințe de înălțime și vizibilitate sporită.

- Tip produs: kit cilindri retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Coral 1084L
- Număr cilindri: 3
- Tip cilindri: retractabili
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime cilindru: 800 mm
- Diametru cilindru: 100 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, rezidențiale, comerciale, parcări private
- Vizibilitate: sporită datorită iluminării LED
- Design: compact și discret
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Coral 1080 model 1084L cilindru retractabil, ajuta la delimitarea zonelor pietonale si restrictionarea accesului auto neautorizat, centre sau zone istorice.

Fadini Coral - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare

intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm
Inaltime de la pamant	800 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	150.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.